

Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WTU87RU4AT



A++



- **AutoDry:** trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- **Schnelles Trocknen:** trocknet eine volle Trommel jetzt bis zu 35 min schneller als bisher.
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.
- **Energieeffizienz A++:** trocknet sehr sparsam.

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Türanschlag : Rechts
 Länge Anschlusskabel : 145,0 cm
 Höhe der Arbeitsplatte : 842 mm
 Abmessungen des Gerätes : 842 x 597 x 599 mm
 Nettogewicht : 53,982 kg
 Fluorierte Treibhausgase : Nein
 Kältemittelart : R290
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
 Menge des Kältemittels : 0,149 kg
 EAN-Nummer : 4242005261543
 Anschlusswert : 1000 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 9,0 kg
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 1,97 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 162 min
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 1,16 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 104 min
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 243,0 kWh/Jahr
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 129 min
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 91 %
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 91 %
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 91 %

Sonderzubehör

WMZ20600 : Wollkorb
 WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug
 WTZ27410 : Verbindungssatz
 WTZPW20D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic



Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WTU87RU4AT

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 9 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch von 243.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.97 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1.16 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.1 W
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 129 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 162 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 104 min.
- Kondensationseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 91 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 91 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 91 %.
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schongang, Signal, Trockenziele, 24 h Endezeitvorwahl
- Summer

Komfort und Sicherheit



- SC1R
- DUO-Tronic
- Großes übersichtliches Touch-LED-Display für Schongang, Signal, Endezeitvorwahl, Trockenziele, Power Button, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., My favorite
- beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Komfortverschluss
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84 cm x 60 cm x 60 cm
- Abgeschrägte Blende, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WTU87RU4AT

Maße in mm

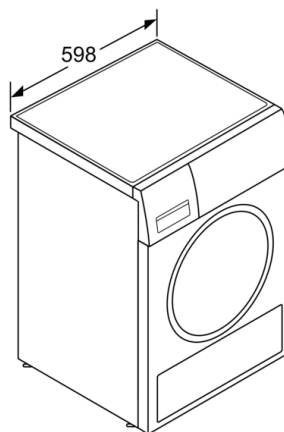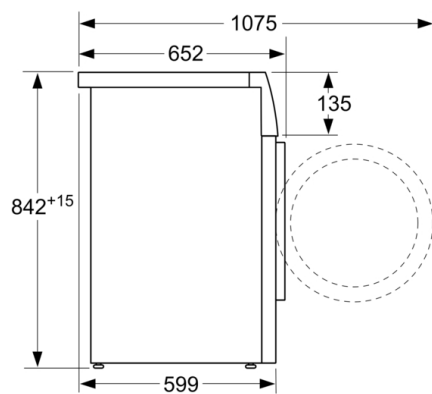

Maße in mm