

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KGN392LEA



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **Automatisches super Gefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 238 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 279 l
Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 74,231 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
Art der Installation: nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale



4 242005 106394

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look
KGN392LEA**

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl-Optik , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 4 Glasplatten ausziehbar
- ohne / 0
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

Gefrierteil

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Information



Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KGN392LEA

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm

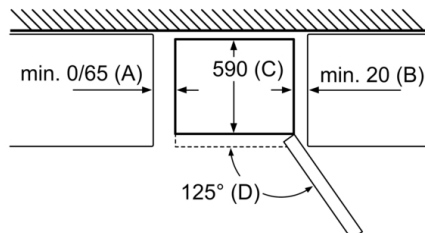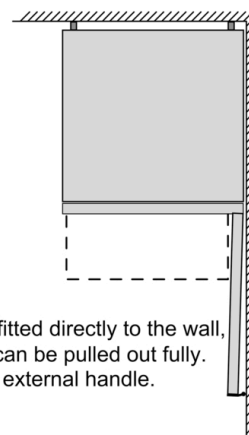

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm